

STRINGO®

THE ORIGINAL VEHICLE MOVER



Stringo DuoMover

DIE ALLRADLÖSUNG
FÜR PROFIS

Der Stringo DuoMover ist, kombiniert mit unseren Stringo Vehicle Mover, eine schnelle und sichere Lösung fuer den Transport eines kompletten Fahrzeuges.

Das System zeichnet sich durch einfache Handhabung mit grösstmöglicher Sicherheit aus. Fahrzeuge mit einem Achsgewicht bis **1500 kg** (3306 lbs) sind so transportierbar, auch wenn alle Räder blockiert sind.

- 1 Es können komplette Fahrzeuge bewegt werden, auch mit blockierten Rädern.
- 2 Elektrischer Betrieb in unter einer Minute.
- 3 Das System ist fuer Hindernisse bis zu 20mm Höhe ausgelegt.
- 4 Sichere und flexible Handhabung.
- 5 Leicht von einer Person zu bedienen.

“Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten arbeiten wir ausschließlich daran
– Pkws effizient, einfach und sicher zu bewegen.”

Los geht's!

Mit dem Stringo transportieren Sie innerhalb kürzester Zeit die unterschiedlichsten Fahrzeuge - auf engstem Raum, einfach, sicher und ohne Abgase. Alle Stringo-Modelle sind einfach zu bedienen.

- Sie beladen einfach die DuoMovers, fahren einen Stringo gegen die Reifen, drücken eine Taste am Griff, und schon kann es losgehen!



Technische Daten **Stringo DuoMover**

INFORMATIONEN



Höchstlast pro Einheit	750 kg / 1654 lbs
Max. Hindernishöhe	20 mm / 0.78 in
Max. Reifendurchmesser	820 mm / 32.2 in
Min. Reifendurchmesser	580 mm / 22.9 in
Max. Reifenbreite	295 mm / 11.6 in
Mindestbodenfreiheit	D 140 mm / 5.51 in

ELEKTROANLAGE

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Batterie	Lithium-Ionen 18v 4.0 Ah

MASCHINENABMESSUNGEN

Länge	A 1000 mm / 39.4 in
Höhe	B 800 mm / 31.5 in
Breite	C 475 mm / 18.7 in
Gewicht	25 kg / 55.1 lbs

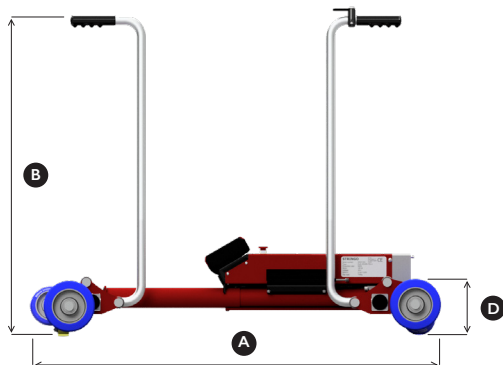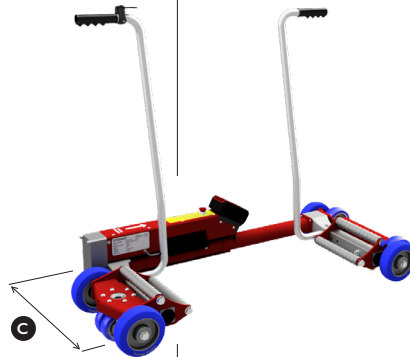

Funktionen



ELEKTRISCHE BELADUNG

Mühelose, sichere Be- und Entladung. Nur mit einem Schalter zu erledigen.



FÜHRUNGS- UND STEIGRÄDER

Die Radstellung sorgt für sichere Bewegungsabläufe und ermöglicht die reibungslose Bewältigung bis zu 20 mm hohen Hindernissen.



ERGONOMISCHE GRIFFE

Zur einfachen Positionierung, Einstellung und Anhebung des DuoMover.



ROLLFLÄCHEN

Automatische Anpassung an und Einstellung für unterschiedliche Reifengrößen. Sicherstellung einer reibungslosen Be-/Entladung.



AUSTAUSCHBARE BATTERIEN

Leistungsstarke, zuverlässige Batterien. Die Batterien können schnell gewechselt werden.

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN UND KONTAKTDATEN FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE UNTER STRINGO.COM