

# STRINGO®

THE ORIGINAL VEHICLE MOVER



## Stringo DuoMover

LA SOLUCIÓN DE 4 RUEDAS  
PARA PROFESIONALES

El Stringo DuoMover está destinado para aquellos que buscan una solución rápida de cuatro ruedas combinada con la flexibilidad del Remolcador de vehículos Stringo. El sistema le proporciona una configuración sencilla y óptima para la maniobra segura de las cuatro ruedas de un vehículo con un peso por eje de hasta **1500 kg** (3306 lbs).

- 1 Movilidad de los vehículos con las cuatro ruedas bloqueadas.
- 2 Carga eléctrica en menos de 1 minuto.
- 3 Supera un obstáculo de 20 mm.
- 4 Maniobras ágiles y seguras.
- 5 Operación de un solo hombre.

“Durante más de tres décadas, nos hemos centrado en una sola cosa  
- mover automóviles de la manera más eficiente, fácil y segura posible.”

## ¡Listo para ir!

En un período mínimo de tiempo, Stringo y su operador pueden mover una amplia gama de vehículos en los espacios más reducidos con facilidad, seguridad superior y cero contaminación. Todos los modelos Stringo son fáciles de operar - simplemente acerca el Stringo a los neumáticos, presionas el botón del control y sujeción ¡y estará listo para comenzar!



## Datos Técnicos **Stringo DuoMover**

### INFORMACIÓN



Carga máxima / unidad	750 kg / 1654 lbs
Altura máxima del obstáculo	20 mm / 0.78 in
Diámetro máximo del neumático	820 mm / 32.2 in
Diámetro mínimo del neumático	580 mm / 22.9 in
Ancho máximo del neumático	295 mm / 11.6 in
Distancia mínima al suelo	<b>D</b> 140 mm / 5.51 in

### SISTEMA ELÉCTRICO

Motor	DC sin escobillas
Batería	iones de litio 18v 4.0 Ah

### DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	<b>A</b> 1000 mm / 39.4 in
Altura	<b>B</b> 800 mm / 31.5 in
Ancho	<b>C</b> 475 mm / 18.7 in
Peso	25 kg / 55.1 lbs

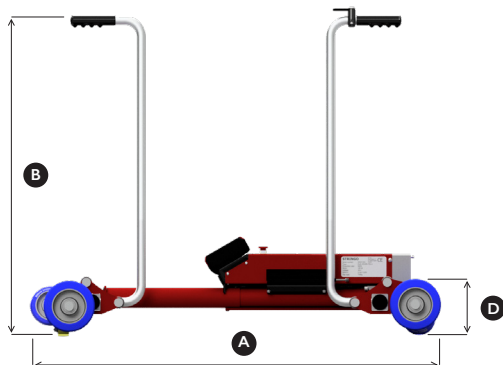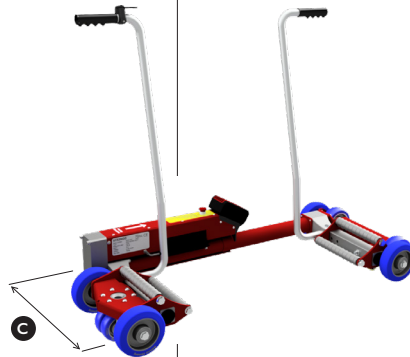

## Configuración



### CARGA ELÉCTRICA

Procedimiento de carga encendido y apagado seguro y sin esfuerzo. Con solo presionar un botón.



### RUEDAS GUÍA Y PARA PENDIENTES

El posicionamiento de las ruedas garantiza un movimiento seguro y permite una transición suave sobre obstáculos de 20 mm.



### BRAZO ERGONÓMICO

Para colocar, ajustar y levantar fácilmente el Stringo DuoMover.



### RODILLOS MÓVILES

Ajuste y fijación automáticos para diferentes dimensiones de neumáticos. Facilita el proceso de carga de encendido y apagado.



### BATERÍAS REEMPLAZABLES

Baterías potentes y fiables. Posibilidad de cambio rápido de baterías.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO DEL PRODUCTO, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN [STRINGO.COM](http://STRINGO.COM)